







Conception et fabrication d'équipements pour l'aménagement de salles d'eau

Expérience et savoir-faire

Acteur reconnu dans l'univers du bain et de la salle d'eau, notre société conçoit, fabrique et commercialise, sous les marques Stratus et Zénitis, des équipements pour l'aménagement de la salle de bain. Vasques à poser et plans vasques, receveurs de douche et lave-mains sont en Prismalite®, résine de synthèse coulée avec des charges minérales. Ils garantissent hygiène, confort et durabilité.

Nos produits sont distribués auprès d'une clientèle diversifiée : GSB, fabricants de meubles, grossistes, distributeurs, plombiers et installateurs. Ils sont destinés aussi bien aux particuliers qu'aux bâtiments publics (hôpitaux, maisons de retraite, hôtels, résidences étudiantes, ...) ou encore aux mobile homes, bateaux de croisière...

Nous réalisons également des produits destinés aux personnes à mobilité réduite.


Notre savoir-faire et les caractéristiques du matériau Prismalite[®] permettent de répondre à toutes vos demandes de produits sur mesure, quel que soit le cadre : rénovation ou construction.

Sommaire

PAGE

| Receveurs de douche ZENITIS | 08 |
|--|----|
| Plan Mobilité Réduite Nouveautés : Acquarelle MR | 14 |
| Plans spéciaux et sur-mesure Nouveautés: Modul | 28 |
| Plan à suspendre | 38 |
| Plan à poser | 49 |
| Lave-mains | 58 |
| Accessoires | 62 |

De la conception à la finition

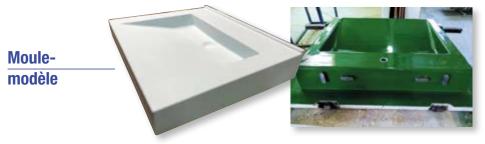

Contrôle-finition





Usinage





Conditionnementstockage





Couleurs spéciales et personnalisables

CSI a mis au point la Prismalite®.

Cette matière innovante, préparée sous vide, nous permet de réaliser des pièces monobloc, par injection, ce qui apporte hygiène, confort et durabilité.

L'expérience Prismalite® est vécue par 1 000 000 d'usagers dans le Monde.

Assemblage entre poudre minérale et résine de synthèse, la Prismalite® donne un toucher soyeux, une grande facilité d'entretien et un son agréable au contact de l'eau.

Couleurs sur demande suivant fourniture d'une référence RAL



Granite-Sable



Granite-Gris



Granite-Quartz



Granite-Noir



Nos atouts



LA MATIÈRE

La Prismalite est un matériau minéral composé de 75 % de poudre de marbre liée par une résine.

La matière est injectée sous-vide en moule fermé : pas de présence de bulle d'air, pas de porosité.

La Prismalite ne contient pas de matière dangereuse, selon la Norme Reach. Elle apporte de la rigidité et une bonne tenue sous charge.



LE CONFORT

Nos produits vous apportent esthétisme ainsi qu'une brillance régulière. Le toucher est doux, agréable et soyeux. Le bruit de l'eau est amorti, matifié.



L'ENTRETIEN

Nos plans vasques sont monoblocs, sans joint, sans angle vif. Une simple éponge et un détergent doux suffisent pour le nettoyage. La prismalite résiste aux désinfectants et aux produits chimiques courants. La face inférieure des plans vasques est lisse pour une hygiène totale.

Û

LA TENUE DANS LE TEMPS

Les plans vasques Stratus sont testés en laboratoire CSTB. La Prismalite apporte une très belle tenue dans le temps : chocs thermiques, abrasions, etc...



LE SUR-MESURE

A partir d'une pièce catalogue, nous vous proposons la réalisation « sur-mesure ». A votre demande, nous pouvons adapter nos pièces à vos besoins.



PERSONNALISATION

Couleurs sur demande après fourniture d'un code RAL



LA GARANTIE

La qualité de nos produits nous permet de vous offrir une garantie de 5 ans dans le cadre d'une utilisation normale.



LES OPTIONS

Stratus vous propose des accessoires pour un montage facile : consoles, cornières et pieds, ainsi que des options pour répondre à vos attentes : porte-serviettes, joues, dosserets latéraux...



LA CRÉATION

Vous pouvez créer en toute liberté votre plan vasque. La gamme Vario répond à vos envies : longueur - largeur - nombre et forme des vasques, etc...

Par ailleurs, notre bureau d'étude est à votre service pour tout développement particulier.



LES RÉPARATIONS

Sans démontage, il est possible de réparer un plan vasque avec un éclat suite à un choc anormal. Vous pouvez commander un kit de réparation avec sa notice technique.



LES NORMES

Pour votre sécurité, nos plans vasques sont conçus suivant les critères de la norme EN 14688.

La Prismalite est en conformité avec la réglementation REACH.


Pour les cotes de raccordement, nous répondons à la norme EN 32.

Aménagement sur-mesure

CSI a conçu différentes gammes d'équipements pour l'aménagement de la salle de bain en Prismalite®.

A partir des plans


- « standards », nous pouvons concevoir des produits sur-mesure :
- par le biais d'usinages spécifiques;
- par l'ajout d'accessoires ;
- par une composition personnalisée...

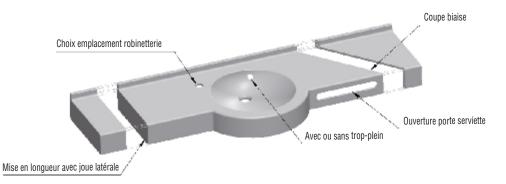

Nous avons la capacité de créer, selon votre demande, des produits nouveaux et exclusifs. Nos services commerciaux et techniques sont à votre disposition et à votre écoute

Normes PMR

CSI a développé une gamme destinée aux personnes à mobilité réduite (PMR) conformément au cadre réglementaire, visant à améliorer l'accessibilité et l'utilisation des bâtiments publics et privés pour toutes les personnes non valides :



- Principe d'accessibilité: Loi Borloo pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées 2005 -102 du 11 février 2005.
- Prescriptions générales permettant l'accessibilité de la salle d'eau : Arrêté du 1er août 2006 avec la Circulaire interministérielle n° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 relative à l'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation.
- CSI conçoit des produits en suivant les critères de la norme EN14688 pour les appareils sanitaires, gage de sécurité pour l'utilisateur.
- CSI est en conformité avec la réglementation REACH-CE 1907-2006 mise à jour au 18/06/2010.
- Nos produits répondent à la norme EN 32 pour les cotes de raccordement.






Méthode de prise de cotes

A partir d'un plan-vasque du catalogue, il est possible de réaliser un plan-vasque sur-mesure. Pour cela, il suffit de nous fournir les cotes nécessaires à sa réalisation, selon la méthode de prise de cotes définie ci-dessus. Nos services techniques restent à votre service pour toute assistance.

Lar : Longueur arrière

Pp: Profondeur du plan-vasque

Dd : Déport à droite Dg : Déport à gauche Dav : Déport avant Pv : Position de la vasque

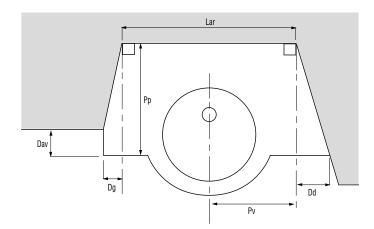

Entretien

Votre plan est constitué d'une résine de synthèse et de poudre de marbre.

Nous vous recommandons quelques règles d'utilisation et d'entretien pour maintenir votre plan en bon état de façon durable. Pour l'entretien courant, utilisez des produits détergents doux, une éponge et de l'eau.

IMPORTANT:

- N'utilisez pas de poudre à récurer, de tampons abrasifs ou de brosses dures.
- Évitez l'usage ou le contact avec les produits corrosifs (soude caustique, déboucheurs de tuyauterie...) et les solvants puissants (acétone, trichloréthylène...).
- Certains colorants capillaires peuvent laisser des traces et sont à proscrire.



Principe de pose des plans vasque à suspendre

VERSION A : En façade VERSION B : En niche VERSION D : Angle en niche à droite







Receveurs de douche ZENITIS

Design, qualité et personnalisation des receveurs de douche ZENITIS : un choix idéal pour toute rénovation ou élaboration d'un nouveau projet de salle de bain. Ligne minimaliste, coloris variés pour la douche, possibilités de nuance et découpe sur-mesure permettent de s'adapter à tout style de décor pour ne renoncer à rien.

Détails, finitions et dimensions

Couleurs standards













Grille Inox

ZENITIS



Personnalisation




- Couleurs sur demande après fourniture d'un code RAL ou NCS
- Bonde et grille livrées avec le receveur
- Option : pieds / plinthes / Coupe




































































Garantie

Pour pouvoir exercer la mise en jeu de la garantie qui leur est attachée, tous défauts relatifs à nos produits devront être constatés au déballage et avant toute opération de montage.

Méthode de contrôle :

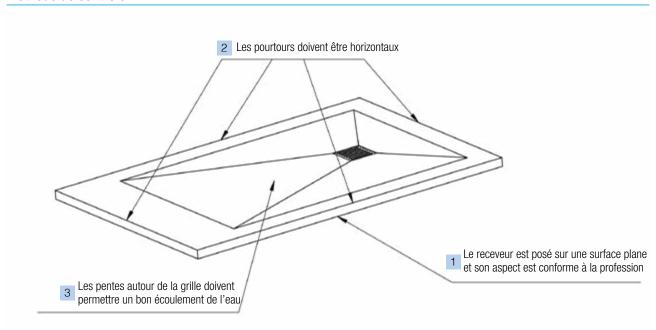

Pose:

- 1 Le receveur a été contrôlé selon la méthode ci-dessus.
- 2 Le receveur doit être posé sur la surface plane et sans défaut.
- 3 Après mise en place du receveur équipé de sa bonde, un essai d'écoulement doit être réalisé.
- 4 L'environnement du receveur peut être complété : joint, carrelage, paroi de douche, etc.

La Sté CSI ne prend nullement en charge les malfaçons dues aux erreurs de pose.










Avantages et entretien

Avantages:

- Extra plat 30 mm : pour une bonne intégration esthétique dans votre salle d'eau.
- Nettoyage : facile et aisé avec une surface non poreuse et une très bonne résistance aux taches.
- Solidité : une résistance importante à la charge et une grande tenue aux chocs thermiques.
- Garantie : les qualités de Zénitis nous permettent de vous offrir une garantie de 5 ans.
- Sécurité: Pour une évacuation rapide de l'eau, la bonde fournie avec Zénitis a un débit de 50 litres/minute, de plus la surface de Zénitis est classée antiglisse PN12.
- Sur mesure : Zénitis peut être adapté à vos besoins avec l'option sur mesure. La coupe se fait en usine.
- Léger : Pour une pose confortable, Zénitis est plus léger de 30 à 40 % par rapport aux références du marché.

Entretien:

- Votre receveur est constitué d'une résine de synthèse et de poudre de marbre.
 Nous vous recommandons quelques règles d'utilisation et d'entretien pour maintenir votre receveur en bon état de façon durable.
 Pour l'entretien courant, utilisez des produits détergents doux, une éponge et de l'eau.
- **IMPORTANT**: N'utilisez pas de poudre à récurer, de tampons abrasifs ou de brosses dures.
- Evitez l'usage ou le contact avec les produits corrosifs (soude caustique, déboucheurs de tuyauterie...) et les solvants puissants (acétone, trichloréthylène...).
- Certains colorants capillaires peuvent laisser des traces et sont à proscrire.
- Kit de réparation sur demande.













Accessoires fournis

Bonde 50I/mn:



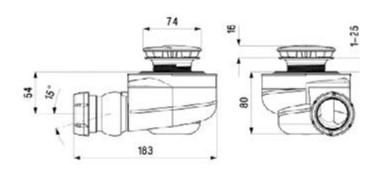





Sur Mesure : Option

Prise de cotes par le client - coupes en usine

Finition des chants visibles après coupes

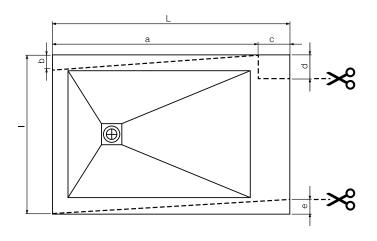

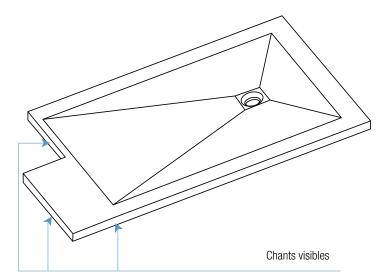











Accessoires en option :


Pieds recoupables 60 à 155 mm :

- 7 pieds conseillés pour longueur jusqu'à 1400
- 8 pieds conseillés au-delà.




Bordure supplémentaire montée en usine selon demande :





Coude pour sortie verticale :



Plan Mobilité Réduite







Acajou MR




Télécharger le PDF de la fiche technique

Caractéristiques

- Bonde EN 32
- Modèle droite ou gauche
- Vasque diamètre 380 / Prof. 100
- Avec ou sans trop-plein
- Robinet à droite ou à gauche sans joue sur le coté de 350 mm

Voir tarif page 71

Détails techniques




Angle bol avancé 823 MR



Télécharger le PDF de la fiche technique

Caractéristiques

- Bonde EN 32
- Vasque: 485 x 380 / Prof. 100
- Avec ou sans trop-plein
- Robinet à droite ou à gauche









Acquarelle MR

Nouveauté 2022




Caractéristiques



- Télécharger le PDF de la fiche technique
- Bonde EN 32
- Vasque 500 x 300 / Prof. 100
- Avec ou sans trop-plein
- Robinet centré
- Avec joues latérales

Détails techniques

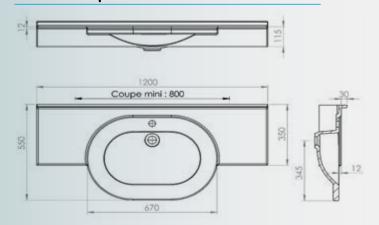

Voir tarif page 71

Arles MR

Nouveauté 2022




Caractéristiques



Télécharger le PDF de la fiche technique

- Bonde EN 32
- Vasque 450 x 350 / Prof. 100
- Avec ou sans trop-plein
- Robinet centré
- Avec joues latérales

Détails techniques

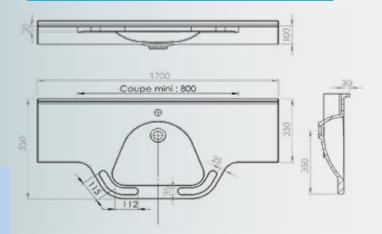

Voir tarif page 71





Brasero MR




Caractéristiques

- Bonde EN 32
- Vasque: 565 x 360 / Prof. 130
- Avec ou sans trop-plein
- Robinet centré
- Avec pointe à droite ou à gauche

Télécharger le PDF de la fiche technique Voir tarif page 71

Détails techniques



Clemery MR



Télécharger le PDF


Voir tarif page 71

Caractéristiques

- Bonde EN 32
- Vasque: 565 x 360 / Prof. 100
- Avec ou sans trop-plein
- Robinet centré
- Avec pointe à droite ou à gauche

CSI

de la fiche technique





Colorado I vasque MR




Télécharger le PDF de la fiche technique

Caractéristiques

- Bonde EN 32
- Vasque diamètre 380 / Prof. 100
- Avec ou sans trop-plein
- Robinet à droite ou à gauche
- Avec joues latérales

Voir tarif page 71

Détails techniques




Colorado 2 vasques MR



Télécharger le PDF de la fiche technique

Caractéristiques

- Bonde EN 32
- Vasque diamètre 380 / Prof. 100
- Avec ou sans trop-plein
- Robinet à droite ou à gauche
- Avec joues latérales










Del Rio MR

1 vasque




2 vasques




3 vasques





Détails techniques



600-700-800-900-1000-1100-1400-1600-2200







Caractéristiques



Télécharger le PDF de la fiche technique

- 500 x 345 en monovasque
- 400 x 345 en multivasque
- Bonde EN 32
- Prof. Vasque: 100 mm
- Avec ou sans trop-plein
- Trou robinet centré
- Avec joues latérales

Voir tarif page 71





Esperance MR autoportant




Télécharger le PDF de la fiche technique

Caractéristiques

- Arrondi à droite ou à gauche
- Bonde EN 32
- Vasque diamètre 380 / Prof. 100
- Avec ou sans trop-plein
- Robinet dans l'angle
- Retombée de 100 mm sur 3 faces

Voir tarif page 71

Détails techniques

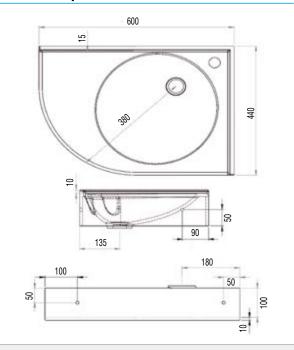


Floride d'angle MR



Télécharger le PDF de la fiche technique

Caractéristiques

- Modèle pointe à gauche
- Bonde EN 32
- Vasque : 460 x 350 / Prof. 100
- Avec ou sans trop-plein
- Robinet coté angle droit
- Avec pointe à droite ou pointe à gauche
- Sans joue coté dosseret










Floride MR


1 vasque




Détails techniques




2 vasques





3 vasques






Télécharger le PDF

de la fiche technique

Caractéristiques

- Bonde EN 32
- Vasque diamètre 380 / Prof. 100
- Avec ou sans trop-plein
- Robinet à droite ou à gauche










Grenada MR

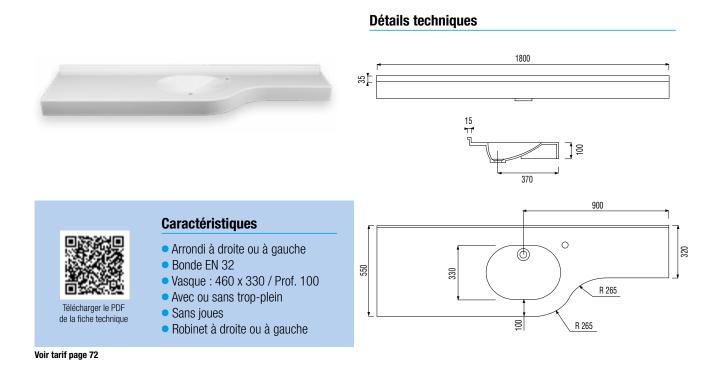

Hyères MR



Télécharger le PDF de la fiche technique


Voir tarif page 72

Caractéristiques

- Avec arrondi à droite ou à gauche
- Bonde EN 32
- Vasque diamètre 380 / Prof. 100
- Avec ou sans trop-plein
- Joue sur coté arrondi
- Robinet à droite ou à gauche

CSI

Détails techniques



23

100



Le havre MR autoportant




Poin Bond Vasc Télécharger le PDF de la fiche technique Carac Poin Avec Robi

Caractéristiques

- Pointe à droite ou à gauche
- Bonde EN 32
- Vasque diamètre 380 / Prof. 100
- Avec ou sans trop-plein
- Robinet en angle
- Retombée sur 3 faces de 100 mm

Voir tarif page 72

Détails techniques



Mirage MR




Télécharger le PDF de la fiche technique

Caractéristiques

- Bonde EN 32
- Vasque: 430 x 330 / Prof. 90
- Robinet centré
- Avec ou sans trop-plein
- Tablette arrière recoupable

Voir tarif page 72








Roanne MR



Détails techniques





Télécharger le PDF de la fiche technique

Caractéristiques


- Bonde EN 32
- Vasque: 495 x 325 / Prof. 100
- Sans trop-plein
- Robinet à droite ou à gauche
- Sans joues

Voir tarif page 72

Saline MR



Détails techniques



Télécharger le PDF de la fiche technique

Caractéristiques

- Bonde EN 32
- Pointe à droite ou à gauche
- Vasque: 565 x 360 / Prof. 100
- Avec ou sans trop-plein
- Robinet à droite ou à gauche
- Sans joue côté dosseret

Voir tarif page 72



Senlis MR




Télécharger le PDF de la fiche technique

Caractéristiques

- Bonde EN 32
- Vasque diamètre 380 / Prof. 100
- Avec ou sans trop-plein
- Robinet centré

Voir tarif page 72

Détails techniques



Virginie MR






de la fiche technique

Caractéristiques

- Bonde EN 32
- Vasque diamètre 380 / Prof. 100
- Avec ou sans trop-plein
- Robinet dans l'axe



Voir tarif page 72



Virginie avec tablette arrière découpable MR




Télécharger le PDF de la fiche technique

Caractéristiques

- Bonde EN 32
- Vasque diamètre 380 / Prof. 100
- Avec ou sans trop-plein
- Robinet droite/gauche

650



Voir tarif page 72

Virgule autoportant MR


Nouveauté 2022



Caractéristiques


- Bonde EN 32
 - Vasque diamètre 380 / Prof. 100
 - Avec ou sans trop-plein





Détails techniques

Détails techniques

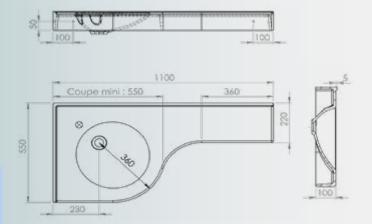

Voir tarif page 72

de la fiche technique



Plans spéciaux et sur-mesure







VARIO plan personnalisable avec vasques intégrées



Caractéristiques

- Matière : Prismalite
- Vasque : Nombre et position à définir par vos soins (sous conditions)
- Forme vasque (Prof. 100)
- Ronde : Diam. 380
- Ovale: 560 x 360
- Rectangle: 500 x 325
- Del Rio: 400 x 345
- Vasque en pente 400 x 350 ou 700 x 350
- Mobilité réduite sur demande
- Trou robinet : selon votre demande
- Avec ou sans trop-plein
- Longueur AR : 3 100 maxi
- Longueur AV : 3 100 maxi
- Profondeur Gauche : 650 maxi Profondeur Droite : 650 maxi
- Hauteur dosseret : 150 maxi mini-maxi sous conditions
- Hauteur jupe : 150 maxi

(nous consulter)



Télécharger le PDF

Vous choisissez:

- Les dimensions
- Le type de vasque
- Le nombre de vasques
- La position des vasques
- La position de la robinetterie

Vasques disponibles



Ronde Ovale



Rectangulaire








Del Rio

Vasque en pente sans bonde apparente





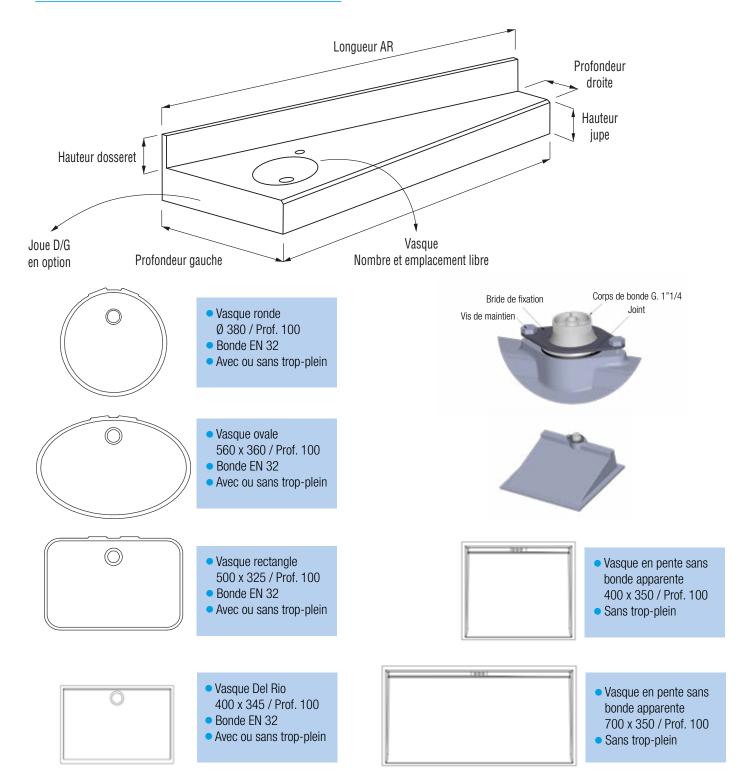




Lagune MR



Caractéristiques

- Matière : Prismalite
- Mono-vasque PMR
- Sans trop-plein
- Robinetterie sur plage arrière ou murale
- Vasque (Prof. 100)
- Support pour pose sur console
- Bonde EN 32
- Montage sur console (voir accessoires)
- Longueur maxi : 2 ml par bloc

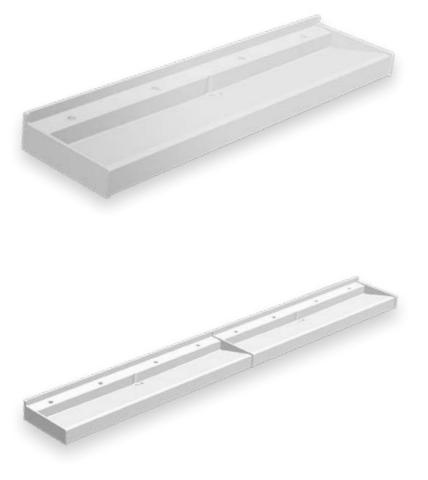




Télécharger le PDF de la fiche technique


Vous choisissez:


- La longueur
- Dosseret avec robinetterie murale
- Dosseret bas avec robinetterie sur plage
- Le nombre de trous de robinet et l'emplacement





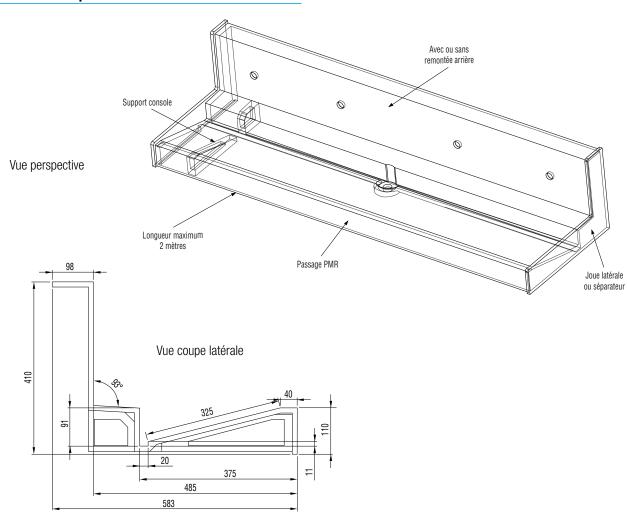














Détails techniques

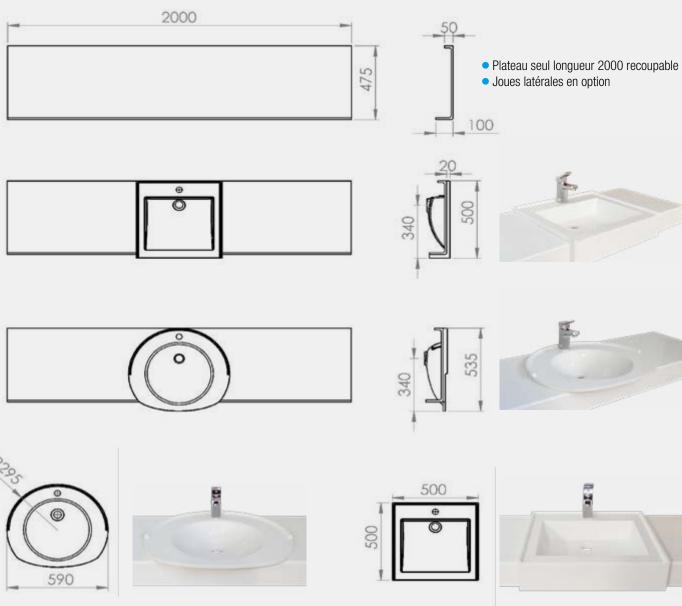

- Vasque ronde Ø 380 / Prof. 100
- Bonde EN 32
- Avec ou sans trop-plein
- De 1 à 3 vasques positionnables
- Cote minimale: 1 vasque: 640

2 vasques : 1270 entraxe 630 3 vasques : 1900 entraxe 630



- Vasque Del rio 400 x 345 / Prof. 100
- Bonde EN 32
- Avec ou sans trop-plein
- De 1 à 3 vasques positionnables
- Cote minimale : 1 vasque : 550

2 vasques: 1100 entraxe 500 3 vasques : 1650 entraxe 500






Gaya MR

Nouveauté 2022

Disponible à partir de juin 2022




- Vasque prof. 100 mm
- Bonde EN 32
- Avec ou sans trop-plein
- Robinet : nombre et emplacement au choix
- Cote de profondeur sans dosseret : 500 mm
- Avec joues latérales sur les versions d'origine
 - 1200 mm
 - 1500 mm
 - 1800 mm
 - 2000 mm



Télécharger le PDF de la fiche technique



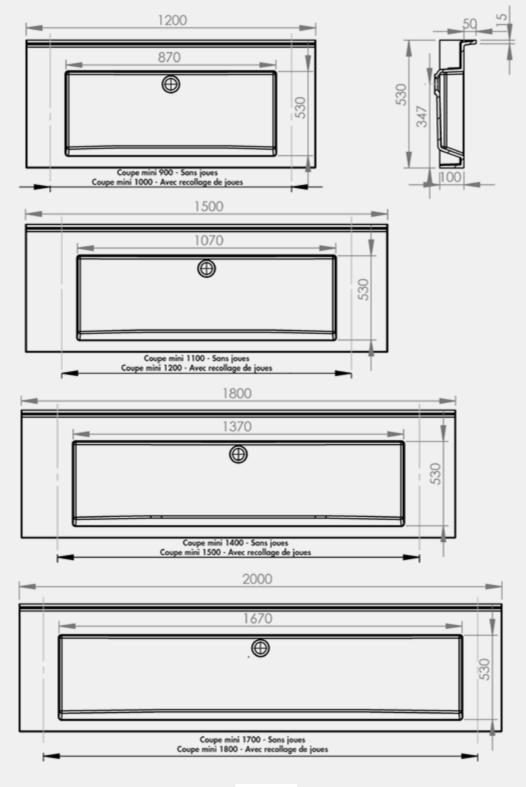







Adriatique autoportant






Caractéristiques

Bonde EN 32

Vasque: 420 x 320 / Prof. 150 Avec ou sans trop-plein Robinet centré Télécharger le PDF de la fiche technique Avec joues latérales

Détails techniques

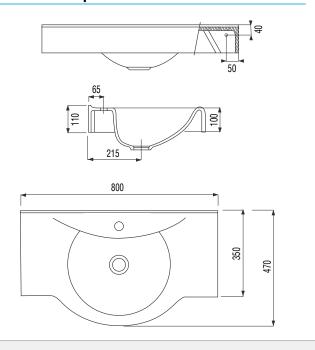

Californie


Voir tarif page 70

Télécharger le PDF de la fiche technique

Caractéristiques

- Bonde EN 32
- Vasque: 470 x 280 / Prof. 140
- Long 700 mini en 1 V
- Avec ou sans trop-plein
- Robinet centré
- Avec joues latérales

Voir tarif page 70

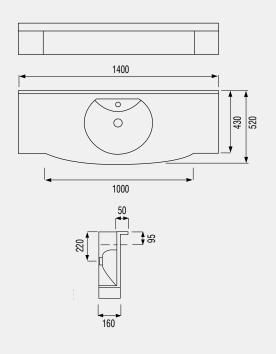





Californie 2 vasques




Télécharger le PDF de la fiche technique

Caractéristiques

- Bonde EN 32
- Vasque: 470 x 280 / Prof. 140
- Long 1100 mini en 2 V
- Avec ou sans trop-plein
- Robinet centré
- Avec joues latérales

Voir tarif page 70

Détails techniques

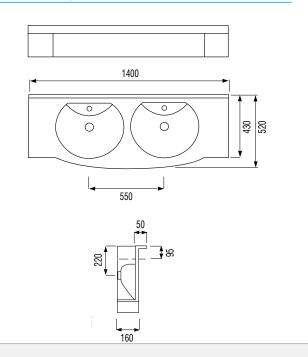


Caroline



Télécharger le PDF de la fiche technique

Caractéristiques

- Bonde EN 32
- Vasque: 470 x 275 / Prof. 130
- Avec ou sans trop-plein
- Robinet centré
- Sans joues









Colorado



Caractéristiques




- Vasque : 525 x 305 / Prof. 140
- Avec ou sans trop-plein
- Robinet centré
- Avec joues latérales

Voir tarif page 70

Télécharger le PDF de la fiche technique

Détails techniques



Egée autoportant




HI 447.

Télécharger le PDF de la fiche technique

Caractéristiques

- Bonde EN 32
- Vasque: 420 x 320 / Prof. 150
- Avec ou sans trop-plein
- Robinet centré
- Avec joues latérales

Voir tarif page 70







Floride






Télécharger le PDF de la fiche technique

Caractéristiques

- Bonde EN 32
- Vasque: 480 x 320 / Prof. 135
- Avec ou sans trop-plein
- Robinet centré
- Avec joues latérales

Voir tarif page 70

Détails techniques



Hyères




Télécharger le PDF de la fiche technique

Caractéristiques

- Modèle à droite ou à gauche
- Bonde EN 32
- Vasque: 480 x 320 / Prof. 145
- Avec ou sans trop-plein
- Robinet centré
- Joue coté arrondi


Voir tarif page 70







Louisiane

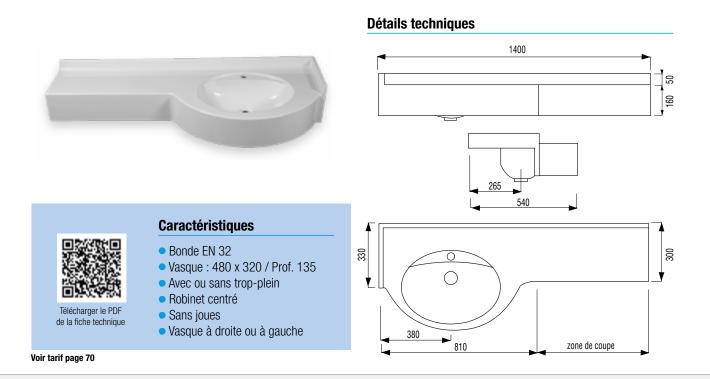

Détails techniques

zone de coupe

500

1 vasque 1800

0

 \bigcirc

680

350

zone de coupe

Montana I vasque







Montana 2 vasques




Télécharger le PDF de la fiche technique

Caractéristiques

- Bonde EN 32
- Vasque: 525 x 295 / Prof. 145
- Avec ou sans trop-plein
- Robinet centré
- Avec joues latérales

Détails techniques



Voir tarif page 70


Missouri



Télécharger le PDF de la fiche technique

Caractéristiques

- Bonde EN 32
- Vasque: 480 x 320 / Prof. 135
- Avec ou sans trop-plein
- Robinet centré

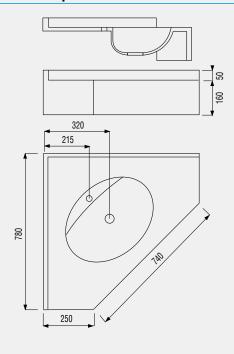

Voir tarif page 70





Nevada






Caractéristiques

- Bonde EN 32
- Vasque : 525 x 300 / Prof. 140
- Avec ou sans trop-plein
- Robinet centré
- Avec joues latérales

Voir tarif page 70

Détails techniques



Notes / Croquis







Oregon

1 vasque



2 vasques



3 vasques





Télécharger le PDF de la fiche technique


Caractéristiques


- Bonde EN 32
- Vasque: 480 x 320 / Prof. 135
- Avec ou sans trop-plein
- Robinet centré
- Sans joues

Voir tarif page 70













Senlis






Caractéristiques

- Bonde EN 32
- Vasque diamètre 384 / Prof. 120
- Avec ou sans trop-plein
- Robinet à droite ou à gauche

Voir tarif page 70

Détails techniques

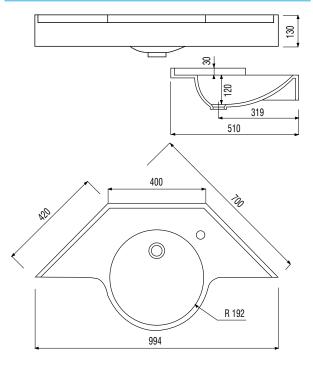

Virginie




Tálácharner le PDE

Télécharger le PDF de la fiche technique

Caractéristiques

- Bonde EN 32
- Vasque: 460 x 300 / Prof. 145
- Avec ou sans trop-plein
- Robinet centré

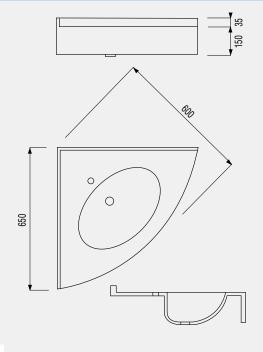

Voir tarif page 70









Atlantic







Télécharger le PDF de la fiche technique

Caractéristiques

- Bonde EN 32
- Vasque 394 x 320 / Prof. 150
- Avec trop-plein
- Robinet centré





Bol 420






Télécharger le PDF de la fiche technique

Caractéristiques

- Bonde EN 32
- Sans trop-plein







Candy






Télécharger le PDF de la fiche technique

Caractéristiques

- Avec cache bonde
- Blanc csi alpin
- Bonde EN 32
- Prof. Bol 90 mm
- Avec trop-plein
- Cuve 500 x 300




Cassis



Télécharger le PDF de la fiche technique

Caractéristiques


- Bonde EN 32
- Prof. Cuve 90 mm
- Avec trop-plein

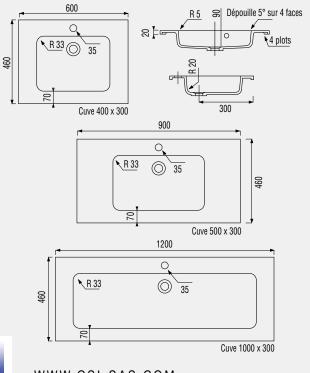






Classik

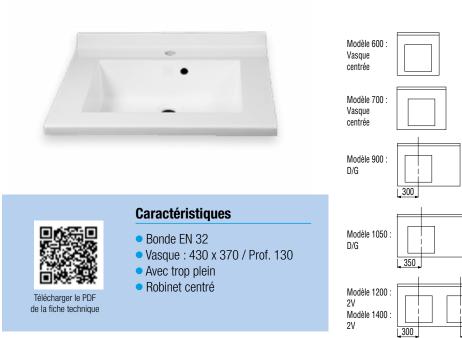




Corail



Télécharger le PDF de la fiche technique

Caractéristiques

- Bonde EN 32
- Vasque 460 x 210 / Prof. 110
- Avec trop-plein
- Robinet centré







Décibelle





Télécharger le PDF de la fiche technique


Télécharger le PDF

de la fiche technique

Caractéristiques

- Bonde EN 32
- Vasque: 400-416 / Prof. 90
- Sans trop-plein
- Robinet centré
- Pour bonde à grille

Détails techniques



Dune




Caractéristiques



- Vasque : 370 x 430 / Prof. 115
- Avec trop-plein
- Robinet centré
- Avec joues latérales
- Jupe 80 recoupable à 30 mm
- Modèle 1 vasque : long 600-700-800-900-1050 vg (axe vasque à 350 mm du bord gauche)
- Modèle 2 vasques : long 1200-1400

Détails techniques



Modèle 1 vasque : Long 600-700-800-900-1050 VG (axe vasque à 350 mm du bord gauche) Modèle 2 vasques : Long 1200-1400





Lave-linge




Télécharger le PDF de la fiche technique

Caractéristiques

- Vasque à droite ou vasque à gauche
- Bonde EN 32
- Vasque 420 x 400 / Prof. 120
- Avec ou sans trop-plein
- Robinet centré

Détails techniques




Ouragan



Télécharger le PDF de la fiche technique

Caractéristiques

- Bonde EN 32
- Vasque: 475 x 320 / Prof. 130
- Avec trop-plein
- Robinet centré







Piccolo




Télécharger le PDF de la fiche technique

Caractéristiques

- Bonde EN 32
- Sans trop-plein

Détails techniques



Pompei

Télécharger le PDF


de la fiche technique



Caractéristiques

- Bonde EN 32
- Robinet diam. 35
- Prof. Cuve 100 mm
- Cuve 500 x 325
- Avec trop-plein
- Possibilité de passer la cote 510 à 500 mm (réf Vesuve)
- Modèle 1v : long. 600-900
- Modèle 2v : long. 1200

Détails techniques





55



Reva




Télécharger le PDF de la fiche technique

Caractéristiques

- Bonde EN 32
- Vasque 499 x 279 / Prof. 125
- Avec trop-plein
- Robinet centré

Détails techniques




Riviera



Télécharger le PDF de la fiche technique

Caractéristiques

- Bonde EN 32
- Vasque: 450 x 370 / Prof. 150
- Avec trop-plein
- Robinet centré







Savane




Télécharger le PDF de la fiche technique


Caractéristiques

- Bonde EN 32
- Vasque 499 x 319 / Prof. 110
- Avec trop-plein
- Robinet centré


Détails techniques



1205 entraxe 600 - 1405 entraxe 700 - 1605 entraxe 800 - 1805 entraxe 900



 $1205\ VG\ et\ VD\ axe\ \grave{a}\ 302,5\ -\ 1405\ VG\ et\ VD\ axe\ \grave{a}\ 352,5\ -\ 1605\ VG\ et\ VD\ axe\ \grave{a}\ 402,5\ -\ 1805\ VG\ et\ VD\ axe\ \grave{a}\ 452,5\$



302,5-352,5-402,5-452,5


Veca



Télécharger le PDF de la fiche technique

Caractéristiques

- Bonde EN 32
- Vasque 499 x 319 / Prof. 125
- Avec trop-plein
- Robinet centré

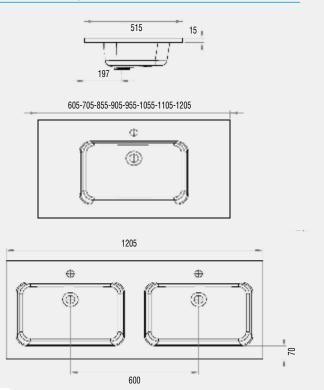






Lave-mains 425 à suspendre autoportant




Détails techniques





Caractéristiques

- Bonde EN 32
- Vasque: 325 x 190 / Prof. 60
- A gauche ou à droite
- Sans trop-plein




Voir tarif page 70

Lave-mains 425 à poser sur meuble



Détails techniques

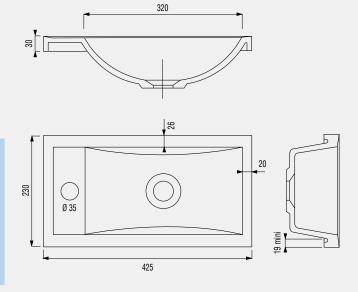

Caractéristiques

- Bonde EN 32
 Vacque: 320
- Vasque: 320 x 180 / Prof. 60
- A gauche ou à droite
- A poser sur meuble
- Releve anti-goutte
- Sans trop-plein

Voir tarif page 70

de la fiche technique





Lave-mains carré 300 autoportant



Télécharger le PDF de la fiche technique

Caractéristiques

- Bonde EN 32
- Vasque diamètre 250 / Prof. 90
- Trou robinet à droite ou à gauche
- A suspendre
- Sans trop-plein


R 125

R 5

300

Voir tarif page 70

Lave-mains carré 400 autoportant




Télécharger le PDF de la fiche technique

Caractéristiques

- Bonde EN 32
- Vasque diamètre 350 / Prof. 90
- Trou robinet à droite ou à gauche
- A suspendre
- Sans trop-plein

Détails techniques



Voir tarif page 70






Lave-bras à suspendre





Caractéristiques

- Bonde EN 32
 - Vasque : 520 x 390 / Prof. 240
 - Sans trop-plein
 - Robinet mural

Détails techniques







Voir tarif page 70

Notes / Croquis

Télécharger le PDF de la fiche technique




Accessoires






Pied support réglable

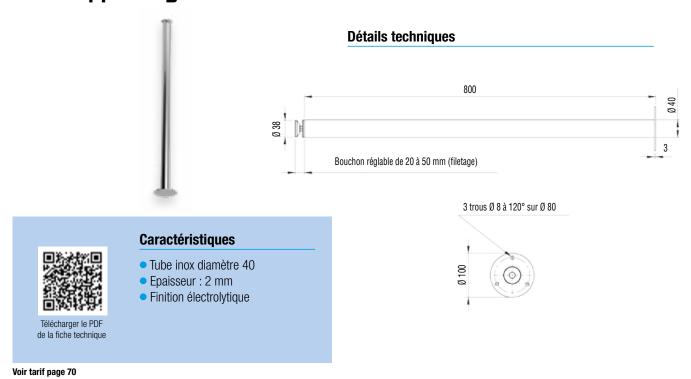

Cornières Inox

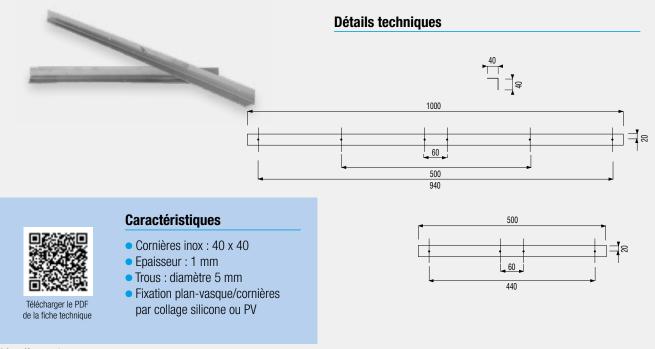

Voir tarif page 70



Dosseret latéral



Télécharger le PDF de la fiche technique

Caractéristiques

- Suivant hauteur du dosseret sortie arrondie
- Suivant profondeur du plateau sortie arrondie
- Hauteur max : 50 mm


Détails techniques






Voir tarif page 70

Séparateur





Voir tarif page 70







Console acier zingué




Télécharger le PDF

de la fiche technique

Caractéristiques

 Fixation plan-vasque/cornières par collage silicone ou PV

Détails techniques




Voir tarif page 70

Intercalaire de bonde avec trop-plein



Caractéristiques



- Diamètre du trou de trop-plein : 25 à 30 mm pour épaisseur de cuve de 10 à 20 mm
- Universel, pour lavabos, vasques, lave-mains sans trop-plein incorporé
- Clé de montage de la grille fournie
- Bonde réversible avec sortie excentrée pour passage




réglage en 3 dimensions

de l'alimentation de la robinetterie




Télécharger le PDF

de la fiche technique






Porte serviette inox

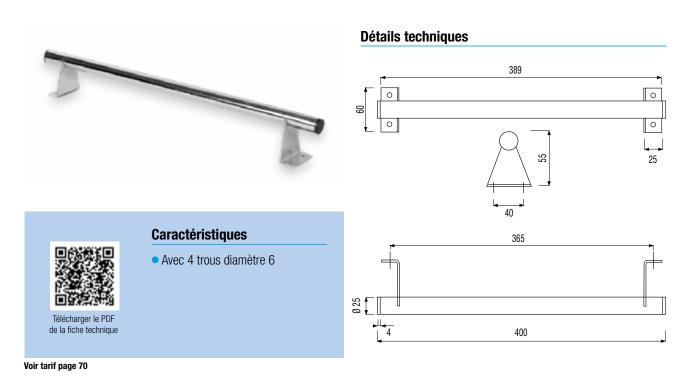

Porte serviette usiné






Voir tarif page 70





Joue latérale




Télécharger le PDF de la fiche technique

Voir tarif page 70

Caractéristiques

 En cas de coupe pour une fabrication sur-mesure, nous avons la possibilité de poser des joues latérales de manière à occulter la zone laissée vide après usinage.

Détails techniques




Plaque renfort WC



Télécharger le PDF de la fiche technique

Caractéristiques

- Plaque externe : Evite l'écrasement et le poinçonnement de la paroi.
- S'adapte sur tous les batis support.
- Matériaux : PRISMALITE ultra résistant, facile d'entretien et résistant aux produits chimiques.
- Couleur : Blanc CSI










Cache latéral



Télécharger le PDF de la fiche technique

Caractéristiques

- Largeur maximale 30 mmPermet de reprendre un problème dimensionnel à la pose
- Montage possible uniquement sur modèles Floride MR et Del Rio MR

Détails techniques




Sur consultation

Exemple de réalisation





Notes / Croquis

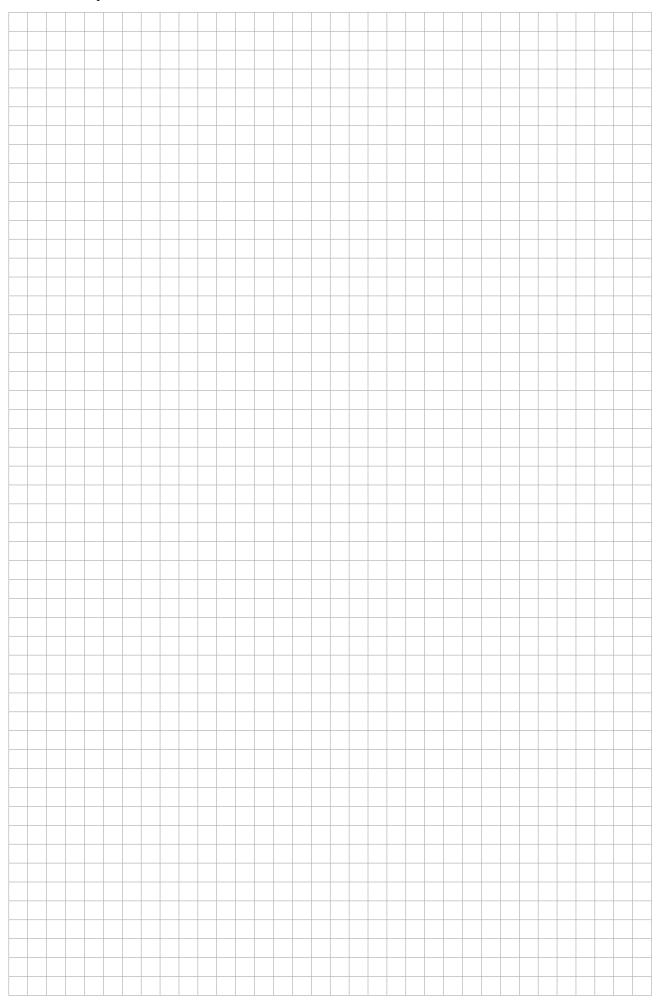

Tarifs publics HT

| Désignation | Dimensions | Référence | Prix HT | Page |
|--|-------------------------|--------------------|---------|------|
| | ACCESSOIRES (vendus à | l'unité) | | |
| Pied - support réglables | | PIED830CSI | 146 € | 63 |
| Cornière - tasseaux 500 | | CORN500CSI | 37 € | 63 |
| Cornière - tasseaux 1000 | | CORN1000CSI | 73 € | 63 |
| Cache latéral 520 mm | | CACHELAT | 80 € | 68 |
| Dosseret latéral | | DOSSERETLAT | 42 € | 64 |
| Séparateur de plans | | SEPARATEUR | 118€ | 64 |
| Console 300 mm ou 400 mm | | CONSOLEU400 ou 300 | 29€ | 65 |
| Trop-plein | | TPCSI | 28 € | 65 |
| Porte-serviette Inox | | PSINOX400CSI | 105 € | 66 |
| | LAVE MAINS | | • | |
| Lave-mains 425 à suspendre (h=90) | | LMSX042VD0100173 | 151 € | 59 |
| Lave-mains 425 à poser sur meuble (h=30) | | LMMX042VG0100172 | 146 € | 59 |
| Lave-mains carré 300 | | LMCX030VC0100171 | 134 € | 60 |
| Lave-mains carré 400 | | LMCX040VC0100171 | 159 € | 60 |
| Lave-bras à suspendre 600/450 | | LBSX060VC01001106 | 615 € | 61 |
| | PLANS À SUSPENDRE (Modè | ele blanc) | | |
| Adriatique 1V | 800 x 470 | ADRX080VC0100110 | 418 € | 40 |
| Californie 1V | 1400 x 520 | CALX140VC0100113 | 691 € | 40 |
| Californie 2V | 1400 x 520 | CALX1402V0100113 | 727 € | 41 |
| Caroline 1V | 1200 x 540 | CARX120VC0100114 | 620 € | 41 |
| Colorado 1V | 800 x 350/500 | C0LX080VC0100103 | 471 € | 42 |
| Colorado 1V | 900 x 350/500 | C0LX090VC0100103 | 505 € | 42 |
| Colorado 1V | 1000 x 350/500 | C0LX100VC0100103 | 534 € | 42 |
| Colorado 1V | 1100 x 350/500 | C0LX110VC0100103 | 580 € | 42 |
| Egée 1V | 800 x 470 | EGEX080VC0100122 | 422 € | 42 |
| Floride 1V | 800 x 550 | FL0X080VC0100109 | 455 € | 43 |
| Floride 1V | 900 x 550 | FL0X090VC0100109 | 488 € | 43 |
| Floride 1V | 1000 x 550 | FL0X100VC0100109 | 515 € | 43 |
| Floride 1V | 1100 x 550 | FL0X110VC0100109 | 564 € | 43 |
| Hyères 1 V ar. D/G | 1100 x 550 | HYEX110AD 010011 | 551 € | 43 |
| Louisiane 1 V D/G | 1400 x 300 x 540 | L0UX140VD0100111 | 693 € | 44 |
| Montana 1V | 1800 x 350 / 500 | MONX180VC0100106 | 612€ | 44 |
| Montana 2V | 2100 x 350 / 500 | MONX2102V0100106 | 903 € | 45 |
| Missouri 1V | 780 x 780 | MISX078VC0100104 | 1 029 € | 45 |
| Nevada 1V | 650 x 500 | NEVX065VC0100102 | 354 € | 46 |
| Nevada 1V | 750 x 500 | NEVX075VC0100102 | 416 € | 46 |
| Nevada 1V | 850 x 500 | NEVX085VC0100102 | 471 € | 46 |
| Oregon 1V | 1600 x 550 | OREX160VC0100101 | 745 € | 47 |
| Oregon 1V | 2100 x 550 | OREX210VC0100101 | 923 € | 47 |
| Oregon 2V | 2100 x 550 | OREX2102V0100101 | 1 057 € | 47 |
| Oregon 3V | 2400 x 550 | OREX2403V0100101 | 1 327 € | 47 |
| Oregon 3V | 3000 x 550 | OREX3003V0100101 | 1 519 € | 47 |
| Senlis 1V | 700 x 700 | SENX070VC0100136 | 488 € | 48 |
| Virginie 1V | 650 x 650 | VIRX065VC0100105 | 455 € | 48 |

Prix valables jusqu'au 31/12/2022

Les gammes à poser sur meuble ainsi que les modèles Vario, Lagune et Modul sont chiffrables uniquement sur devis.



| Désignation | Dimensions | Référence | Prix HT | Page |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------|------|
| | OPTIONS | | | |
| | Coupe biaise | COUPEBCSI | 30 € | - |
| | Coupe + collage joue | JDSTANDARDCSI | 146 € | 67 |
| (Teinté) | Découpe porte serviette | PSTEINTCSI | 146 € | 66 |
| (Non teinté) | Découpe porte serviette | PSNONTEINTCSI | 74 € | 66 |
| | Couleurs unies | | Sur devis | - |
| | Couleurs granitées | | Sur devis | - |
| PLA | NS À SUSPENDRE PMR (Moc | dèle blanc) | | |
| Acajou MR VD/VG | 950 x 350 | ACAX110VG0100185 | 530 € | 16 |
| Angle à mobilité réduite 823 bol av. | 823 x 823 | AMRX082BA0100156 | 697 € | 16 |
| Acquarelle MR 1V | 1200 x 350/550 | ACQX120VC01001116 | 686 € | 17 |
| Arles MR 1V | 1200 x 350/550 | ARLX120VC01001117 | 697 € | 17 |
| Brasero 1V VD/VG | 1000 x 650 | BRAX100VG0100161 | 654 € | 18 |
| Clemery 1V VD/VG | 1000 x 640 | CLEX100VG0100154 | 654 € | 18 |
| Colorado PMR 1V | 700 x 350/500 | CMRX070BA0100157 | 471 € | 19 |
| Colorado PMR 1V | 800 x 350/500 | CMRX080BA0100157 | 499 € | 19 |
| Colorado PMR 1V | 900 x 350/500 | CMRX090BA0100157 | 530 € | 19 |
| Colorado PMR 1V | 1000 x 350/500 | CMRX100BA0100157 | 557 € | 19 |
| Colorado PMR 1V | 1100 x 350/500 | CMRX110BA0100157 | 612€ | 19 |
| Colorado PMR 1V | 1500 x 500/350 | MMRX150VC0100160 | 683 € | 19 |
| Colorado PMR 1V | 2100 x 500/350 | MMRX210VC0100160 | 864 € | 19 |
| Colorado PMR - 2V | 2100 x 500/350 | MMRX2102V0100160 | 930 € | 19 |
| Del Rio PMR 1V | 600 x 500 | DELX060VC0100183 | 387 € | 20 |
| Del Rio PMR 1V | 700 x 500 | DELX070VC0100183 | 449 € | 20 |
| Del Rio PMR 1V | 800 x 500 | DELX080VC0100183 | 477 € | 20 |
| Del Rio PMR 1V | 900 x 500 | DELX090VC0100183 | 509 € | 20 |
| Del Rio PMR 1V | 1000 x 500 | DELX100VC0100183 | 540 € | 20 |
| Del Rio PMR 1V | 1100 x 500 | DELX110VC0100183 | 568 € | 20 |
| Del Rio PMR 1V | 1400 x 500 | DELX140VC0100183 | 648 € | 20 |
| Del Rio PMR 1V | 1600 x 500 | DELX160VC0100183 | 701 € | 20 |
| Del Rio PMR 1V | 2200 x 500 | DELX220VC0100183 | 864 € | 20 |
| Del Rio PMR 2V | 1200 x 500 | DELX1202V0100183 | 640 € | 20 |
| Del Rio PMR 2V | 1600 x 500 | DELX1602V0100183 | 755 € | 20 |
| Del Rio PMR 2V | 2200 x 500 | DELX2202V0100183 | 939 € | 20 |
| Del Rio PMR 3V | 2400 x 500 | DELX2403V0100183 | 1 059 € | 20 |
| Espérance MR Arrondi D/G | 600/440 | ESPX060AD0100178 | 478 € | 21 |
| Floride d'angle | 1200 x 500 | FMRX120PD0100162 | 591 € | 21 |
| Floride PMR 1V | 600 x 500 | FMRX060VC0100162 | 387 € | 22 |
| Floride PMR 1V | 700 x 500 | FMRX070VC0100162 | 449 € | 22 |
| Floride PMR 1V | 800 x 500 | FMRX080VC0100162 | 477 € | 22 |
| Floride PMR 1V | 900 x 500 | FMRX090VC0100162 | 509 € | 22 |
| Floride PMR 1V | 1000 x 500 | FMRX100VC0100162 | 540 € | 22 |
| Floride PMR 1V | 1100 x 500 | FMRX110VC0100162 | 568 € | 22 |
| Floride PMR 1V | 1400 x 500 | PMRX140VC0100155 | 648 € | 22 |
| Floride PMR 1V | 1600 x 500 | PMRX160VC0100155 | 701 € | 22 |
| Floride PMR 1V | 2200 x 500 | PMRX220VC0100155 | 864 € | 22 |
| Floride PMR 2V | 1200 x 500 | FMRX1202V0100162 | 640 € | 22 |
| Floride PMR 2V | 1600 x 500 | PMRX1602V0100155 | 755 € | 22 |

Prix valables jusqu'au 31/12/2022 Tous les accessoires sont vendus à l'unité.



| Désignation | Dimensions | Référence | Prix HT | Page |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------|------|
| Floride PMR 2V | 2200 x 500 | PMRX2202V0100155 | 939 € | 22 |
| Floride PMR 3V | 2400 x 500 | PMRX2403V0100155 | 1 059 € | 22 |
| Gaya MR | 1200 x 530 | GAYX120VC01001123 | 629 € | 36 |
| Gaya MR | 1500 x 530 | GAYX150VC01001123 | 745 € | 36 |
| Gaya MR | 1800 x 530 | GAYX180VC01001123 | 862 € | 36 |
| Gaya MR | 2000 x 530 | GAYX200VC01001123 | 937 € | 36 |
| Grenada PMR AD/AG | 1800 x 550/320 | GREX180AG0100159 | 950 € | 23 |
| Hyères PMR AD/AG | 1100 x 500 | HMRX110AG0100163 | 582 € | 23 |
| Le Havre PMR PD/PG | 1185 x 550 | HMRX120PG0100166 | 666 € | 24 |
| Mirage MR | 630 x 630 | MIRX063VC01001103 | 471 € | 24 |
| Roanne MR | 1750 x 400 | ROAX170VC0100145 | 905 € | 25 |
| Satine MR | 1130 x 500 | SATX113PG0100177 | 591 € | 25 |
| Senlis PMR 1V | 700 x 700 | SMRX070VC0100164 | 495 € | 26 |
| Virginie MR 1V avec/sans Tab.AR. | 650 x 650 | VMRX065VC0100174 | 478 € | 27 |
| Virginie MR 1V | 650 x 650 | VMRX065VC0100144 | 478 € | 26 |
| Virgule autoportant MR 1V D/G | 1100 x 220/550 | VIRX110VD01001118 | 577 € | 27 |
| | OPTIONS | | , | |
| | Coupe biaise | COUPEBCSI | 30 € | - |
| | Coupe + collage joue | JDSTANDARDCSI | 146 € | 67 |
| (Teinté) | Découpe porte serviette | PSTEINTCSI | 146 € | 66 |
| (Non teinté) | Découpe porte serviette | PSNONTEINTCSI | 74 € | 66 |
| | Couleurs unies | | Sur devis | - |
| | Couleurs granitées | | Sur devis | - |
| RECEVEURS ZE | NITIS (Couleurs standards : bla | nc, anthracite, sable, ciment) | | |
| Receveur | 700 x 1000 | | 469 € | 9 |
| Receveur | 700 x 1200 | | 512€ | 9 |
| Receveur | 700 x 1400 | | 557 € | 9 |
| Receveur | 700 x 1600 | | 623 € | 9 |
| Receveur | 700 x 1700 | | 646 € | 9 |
| Receveur | 700 x 1800 | | 667 € | 9 |
| Receveur | 800 x 1000 | | 490 € | 9 |
| Receveur | 800 x 1200 | | 550 € | 9 |
| Receveur | 800 x 1400 | | 618 € | 9 |
| Receveur | 800 x 1600 | | 681 € | 9 |
| Receveur | 800 x 1800 | | 749 € | 9 |
| Receveur | 900 x 900 | | 490 € | 9 |
| Receveur | 900 x 1000 | | 524 € | 9 |
| Receveur | 900 x 1200 | | 599 € | 9 |
| Receveur | 900 x 1400 | | 681 € | 9 |
| Receveur | 900 x 1600 | | 749 € | 9 |
| Receveur | 900 x 1800 | | 823 € | 9 |

Prix valables jusqu'au 31/12/2022

Pour ZENITIS, options coupe, plinthe, pieds + couleurs spéciales : sur consultation


Conditions Transport

- 30 € HT pour toute commande inférieure à 500 € HT
- Demande de cotation transport à l'usine pour toute pièce supérieure à 1800 mm de long

Pour les receveurs :

- Franco à partir de 10 receveurs
- 30 € HT pour 1 unité
- 25 € HT pour 2 unités
- 20 € HT de 3 à 9 unités



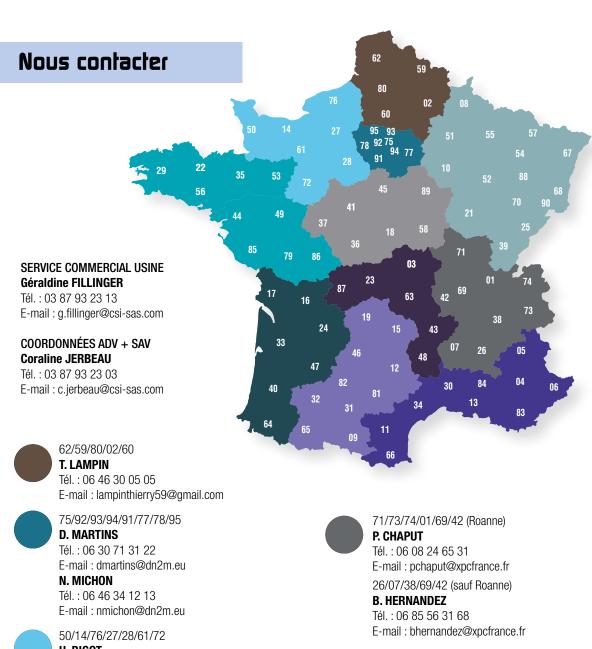

H. BIGOT Tél.: 06 03 62 61 58

A. NIEROZ

E-mail: harald.bigot@agenceunda.fr

29/22/35/53/56/44/49/85/79/86

Tél.: 06 60 31 66 20 E-mail: sngdiffusion@gmail.com

37/41/45/89/36/18/58 S. BRANDY

Tél.: 06 44 31 65 05 E-mail: sylvain.brandy@eaurka.fr

08/51/55/54/57/67/68/88/52/10/21/70/90/25/39 **G. KIEFFER**

Tél.: 06 37 49 52 80

E-mail: guillaume@vkdistribution.fr

C. WERLE

Tél.: 07 78 41 41 83

E-mail: cedric@vkdistribution.fr

87/23/03/63/43/48

S. SILVA Tél.: 06 07 62 10 36

E-mail: steve.silva@eaurka.fr

33/24/47/40/64/16/17

C. PALY Tél.: 06 70 39 27 54

E-mail: christophe.paly@gmail.com

19/15/46/82/81/32/31/65/09/12

G. SIOT

Tél.: 06 75 49 94 96

E-mail: siotguillaume@gmail.com

34/30/13/84/04/05/06/83/2A/2B/11/66

Tél.: 06 32 75 93 42

E-mail: f.lefaure@mhmdistribution.fr

S. GUIGUET

F. LEFAURE

Tél.: 06 89 06 04 06

E-mail: stephane.guiguet@faurques.fr



CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1. APPLICATION ET ACCEPTATION DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE CSI

Les présentes conditions générales de vente sont applicables à tout produit vendu par CSI France. Elles sont applicables dans leur intégralité pour tout contrat passé entre CSI et ses clients en France ou à l'étranger quel que soit le lieu de livraison.

Aucune dérogation aux présentes conditions générales de vente ne pourra être admise sans accord express et préalable de CSI.

2. COMMANDES ET EXECUTION

Toute commande passée auprès de CSI est ferme et définitive pour le client dès réception par CSI d'un bon de commande écrit.

3. PRIX

Les produits sont vendus au prix fixé sur la base du tarif CSI en vigueur au moment de la réception de la commande chez CSI. Les prix s'entendent selon les conditions fixées avec chaque client, hors taxes et départ usine ou franco de port.

4. DELAIS ET CONDITIONS DE PAIEMENT

4.1 Délais de paiement : Les factures émises par CSI sont payables au siège social de CSI de telle manière que cette dernière puisse disposer des sommes dues le jour de l'échéance. Les factures sont payables avant la livraison ou à l'enlèvement, par virement ou par chèque.

Les clients bénéficiant d'une ligne de crédit auront droit à un délai de paiement conforme aux délais prévus par la loi TEPA, à savoir 45 jours fin de mois ou 60 jours nets date de facture sauf accords dérogatoires contractuels ou réglementaires.

CSI se réserve la possibilité de supprimer à tout moment et sans préavis la ligne de crédit accordée à un client.

4.2 Retard de paiement

En cas de paiement intervenant après la date d'échéance figurant sur la facture, CSI exigera le paiement d'intérêts de retard à un taux équivalent à 1,5 fois le taux d'intérêt légal.

Le retard de paiement pourra donner lieu en outre à la suspension des commandes et livraisons en cours et à la suppression de tout délai de paiement.

5. CONDITION DE LIVRAISON

5.1 Modalités

La livraison prend effet au moment de l'enlèvement des produits par le client ou par le transporteur aux entrepôts de CSI.

5.2 Délais de livraison

Les délais de livraison indiqués par CSI sont établis en toute bonne foi et sont donnés à litre indicatif. Aucune indemnité ne pourra être accordée au client en cas de non respect de ces délais et aucune commande ne pourra être annulée de ce fait.

5.3 Transfert des risques

Le transfert des risques intervient à la date de livraison telle que définie au point 5.1.

En conséquence, les produits voyagent aux risques et périls exclusifs du destinataire.

5.4 Réception des produits

Le client est tenu de vérifier l'état de l'emballage, le nombre et le contenu des colis ainsi que l'état des produits lors de la livraison. En conséquence, toute anomalie concernant la livraison (avarie, produit manquant par rapport au bon de livraison, emballage endommagé, produits cassés) devra être constatée par le client sous la forme de réserves manuscrites, claires, précises et complètes sur le bon de livraison/ transport et ce en présence du transporteur. Le transporteur et le client signeront les réserves émises. En cas de refus de signer les réserves de la part du transporteur, le client devra aussi le stipuler par écrit sur le bon de livraison.

En outre et conformément à l'article L 133-3 du Code de commerce.

le client devra, parallèlement à l'émission de réserves, confirmer l'anomalie en adressant un courrier recommandé avec AR au transporteur dans les 3 jours Suivant la livraison dans le but de confirmer lesdites réclamations. La copie de ce courrier, ainsi que celles du bon de livraison comportant les réserves devront parvenir par courrier à la société CSI dans le délai de 5 jours suivant la livraison.

Il est rappelé au client qu'à défaut de suivre scrupuleusement cette procédure ainsi que respecter les délais, loule demande d'ouverture de dossier de litige sera irrévocablement rejetée, de sorte qu'aucun recours ne sera plus admis à l'encontre de la société CSI.

Par ailleurs, le refus des produits à la livraison par le client pourra être considéré comme abusif si ce client ne peut justifier la réalité des anomalies invoquées sur son bon de livraison et sur son bon de transport.

6. CONDITION DE GARANTIE

Les produits fabriqués et vendus par CSI sont garantis 5 ans contre tout vice caché à la condition qu'ils soient utilisés el entretenus selon les recommandations indiquées par CSI sur la fiche jointe à tous les produits.

7. RETOUR DES PRODUITS

7 .1 Demandes de retour

Aucun retour de produits ne sera accepté à défaut d'accord exprès et préalable de CSI qui devra être informée de la demande de retour du client. Cette réclamation devra être faite par écrit et adressée par mail ou par courrier à CSI.

Aucun retour ne sera accepté pour des produits livrés depuis plus de 6 mois par CSI.

7.2 Conséquences du retour

7.2.1 Retours acceptés

Aucun retour ne sera accepté après un délai de 8 jours à compter de la date de l'accord exprès et préalable de CSI.

Les retours acceptés par CSI donneront lieu à l'établissement d'un avoir dont le montant sera égal au tarif en vigueur lors de la facturation.

Il ne sera émis aucun avoir en cas de retour de produits qui auront été installés ou qui présenteront des défauts (rayures, chocs etc.) imputables au client.

7.2.2 Retours non acceptés

Lorsque les produits auront été retournés sans l'accord exprès et préalable de CSI, ils seront systématiquement refusés et renvoyés à l'expéditeur à ses frais. Dans cette hypothèse, la facture correspondante sera bien entendu payée à l'échéance.

8. RESERVE DE PROPRIETE

La société CSI se réserve expressément la propriété des produits livrés jusqu'au paiement intégral de leur prix. A défaut de paiement intégral du prix des produits, CSI pourra à tout moment reprendre les produits chez les clients. CSI pourra également reprendre la marchandise non payée entre les mains des sous-acquéreurs ou en exiger le paiement direct de la part de ceux-ci.


L'ouverture d'une procédure collective au profit du client ne peut faire échec à la revendication des marchandises par la société CSI.

9. ATTRIBUTION DE JURIDICTION ET DROIT APPLICABLES

De façon expresse, il est donné attribution de juridiction aux Tribunaux compétents de Metz pour toute contestation pouvant sürgir entre les parties même en cas de référé d'appel en garantie ou de pluralité de défenseurs, avec application de la loi française. Le client déclare avoir pris connaissance et accepter sans réserve les conditions générales de la société CSI ci-dessus reproduites.



Notes / Croquis

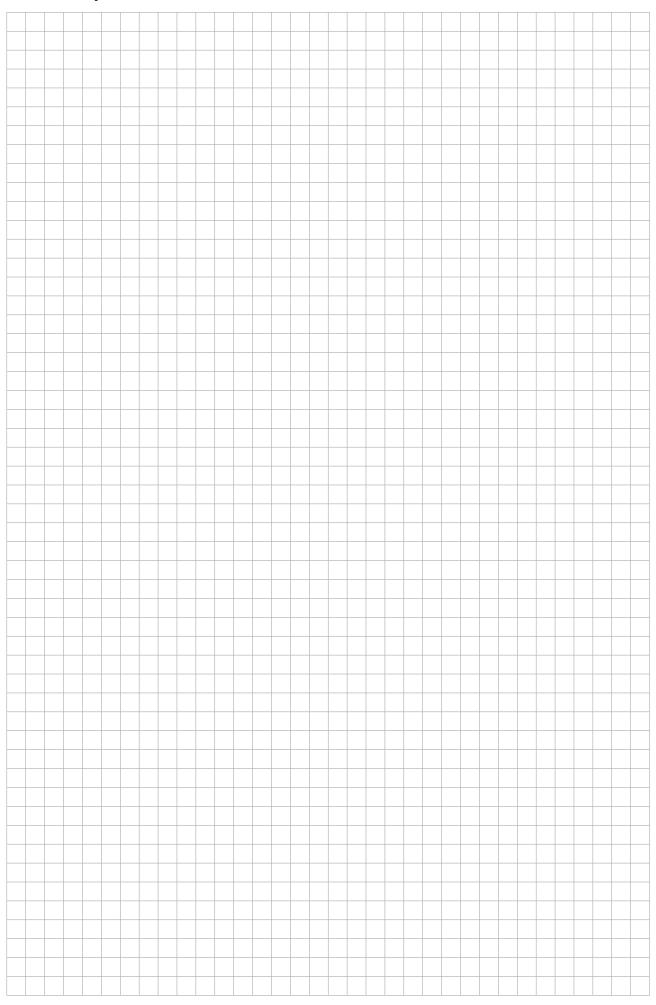



3 rue de Grenoble - Z.I. Lourde - F-57150 CREUTZWALD Tél. : +33 (0) 3 87 93 23 03 - E-mail : contact@csi-sas.com - Fax : +33 (0) 3 87 82 44 11





